




Підлогові блоки MFZ-KW

Особливості

- SCOP до 4,2 / SEER до 8,5
- Клас енергоефективності до A+ / A+++
- Рівень шуму (внутрішній блок) від 19 дБ(A)
- Вбудований фільтр V-Blocking в стандартній комплектації

Функція Multiflow Vane

Завдяки функції Multiflow Vane користувач може спрямовувати потік повітря відповідно до своїх потреб за допомогою двох спеціально розроблених жалюзі.

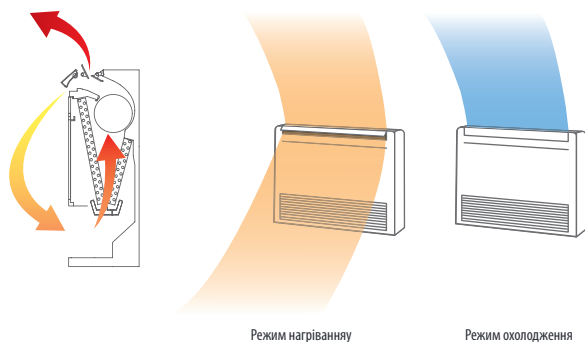

Підлоговий блок MFZ-KW особливо підходить для ситуацій, коли потрібно часто використовувати як режим охолодження так і режим нагрівання.

Функція Multiflow Vane

- У режимі нагрівання повітря спрямовується одночасно вгору та вниз для забезпечення ідеальної циркуляції повітря та швидкого нагрівання приміщення
- У режимі охолодження повітря випускається виключно вгору для забезпечення найкращої ефективності

Фільтри

- Фільтр для очищення повітря з іонами срібла
- Вбудований фільтр V-Blocking в стандартній комплектації

Гнучкість монтажу

- Три варіанти монтажу: на підлозі, вбудований в стіну, на стіні I-save
- Можливість збереження бажаних налаштувань режиму роботи

Детектор холодоагенту

- Вбудований детектор холодоагенту для своєчасного виявлення можливих витоків

Hyper Heating

- 100 % продуктивність по теплу при температурі до -15°C
- Робота в режимі нагрівання при температурі зовні до -25°C
- Нагрівач дренажного піддону у зовнішньому блоці

У комплект входить інфрачервоний пульт дистанційного керування з функцією тижневого таймера

Wi-Fi адаптер MELCloud (опція)

Опції

Позначення	Опис
MAC-2470FT-E	Фільтр V-Blocking для MFZ-KW
MAC-5871F-E	Wi-Fi адаптер MELCloud
MAC-1300RC-E	Тримач пульта



Підлогові блоки

Інверторна спліт-система / Охолодження та нагрівання



Інверторні підлогові блоки MFZ-KW, охолодження / нагрівання

Позначення внутрішніх блоків		MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG	MFZ-KW50VG	MFZ-KW60VG
Позначення зовнішніх блоків		MUFZ-KW25VGHZ	MUFZ-KW35VGHZ	MUFZ-KW50VGHZ	MUFZ-KW60VGHZ
Охолодження	Продуктивність по холоду (кВт)	2,5 (0,7 – 3,6)	3,5 (0,7 – 4,3)	5,0 (1,0 – 5,8)	6,1 (1,0 – 6,5)
	Споживана потужність (кВт)	0,57	0,90	1,36	1,73
	SEER	8,5	8,1	6,8	6,7
	Клас енергоефективності	A+++	A++	A++	A++
	Робочий діапазон (°C)	–10~+46	–10~+46	–10~+46	–10~+46
Нагрівання	Продуктивність по теплу (кВт)	3,4 (0,2 – 5,1)	4,3 (0,2 – 6,0)	6,0 (1,2 – 8,4)	6,5 (1,2 – 9,0)
	Споживана потужність (кВт)	0,83	1,21	1,60	1,88
	SCOP	4,1	4,1	4,2	4,1
	Клас енергоефективності	A+	A+	A+	A+
	Робочий діапазон (°C)	–25~+24	–25~+24	–25~+24	–25~+24

Позначення внутрішніх блоків		MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG	MFZ-KW50VG	MFZ-KW60VG
Витрата повітря в режимі нагрівання (м³ / год)	Н / В	306 / 462	306 / 462	444 / 696	462 / 750
Рівень звукової потужності (дБ(А))	25 / 25	25 / 25	25 / 25	31 / 35	35 / 35
	35 / 35	35 / 35	35 / 35	39 / 45	46 / 47
Рівень шуму в режимі охолодження / нагрівання (дБ(А))	низький	49	50	56	56
	високий				
Розміри (мм)	Ш / Т / В	750 / 215 / 600	750 / 215 / 600	750 / 215 / 600	750 / 215 / 600
Вага (кг)		15	15	15	15
Позначення зовнішніх блоків		MUFZ-KW25VGHZ	MUFZ-KW35VGHZ	MUFZ-KW50VGHZ	MUFZ-KW60VGHZ
Витрата повітря в режимі нагрівання (м³ / год)		1638	1638	2778	3078
Рівень шуму в режимі охолодження / нагрівання (дБ(А))		47 / 46	47 / 47	50 / 54	52 / 56
Рівень звукової потужності (дБ(А))		61	61	65	66
Розміри (мм)	Ш / Т / В	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	840 / 330 / 880	840 / 330 / 880
Вага (кг)		35	35	54	54
Параметри фреонових проводів					
Загальна довжина фреонових проводів (м)		20	20	30	30
Макс. перепад висот (м)		12	12	15	15
Тип / кількість (кг) / максимальна кількість холодоагенту (кг)		R32 / 1,00 / 1,26	R32 / 1,00 / 1,26	R32 / 1,30 / 1,76	R32 / 1,30 / 1,76
GWP / еквівалент CO ₂ (t) / макс. еквівалент CO ₂ (t)		675 / 0,675 / 0,850	675 / 0,675 / 0,850	675 / 0,878 / 1,188	675 / 0,878 / 1,188
Кількості заправлено на заводі холодоагенту вистачає на (м)		7	7	7	7
Додаткова кількість холодоагенту для дозаправки (г/м)		20	20	20	20
Діаметр фреонових проводів Ø (мм)	рідина	6	6	6	6
	газ	10	10	12	12
Електричні параметри					
Напруга живлення (В, фази, Гц)		220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50	220 – 240, 1, 50
Робочий струм в режимі охолодження / нагрівання (А)		3,0	4,3	6,2	7,7
		3,9	5,4	7,1	8,3
Рекомендована площа поперечного перерізу кабелю, підключення зовнішнього блоку (мм²)		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Рекомендована площа поперечного перерізу кабелю, внутрішній блок – зовнішній блок (мм²)		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Рекомендований номінальний струм запобіжника (А)		10	12	16	16

Рівень шуму внутрішнього блоку, виміряний на висоті 1 м і на відстані 1 м перед ним
Клас енергоефективності за шкалою від A+++ до D

Наші системи кондиціонування повітря, чилери та теплові насоси містять фторовані парникові гази R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze і R454B.
Додаткову інформацію можна знайти у відповідній інструкції з експлуатації.